DS DIESSE FLUID CONTROL

ИНДИКАТОР УРОВНЯ С РЕФЛЕКТОРНЫМ СТЕКЛОМ
PN100 and PN160 / Class 600 and 900

DS LG - RPF SHV

КОД: DS LG-RPF…-… /100/RF-SHV/…/…-M…-CS/CS

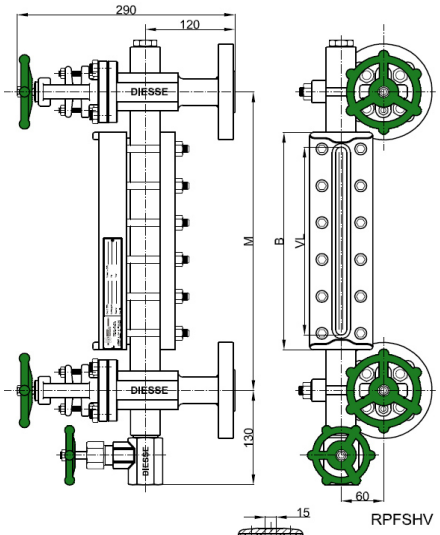

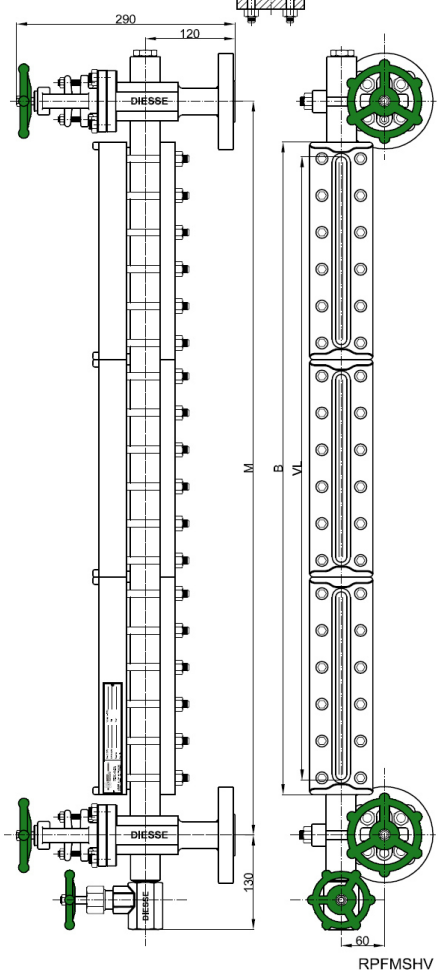

Техническая информация

Условия эксплуатации
Макс. давление: PN100; Class 600 (A105: 102 бар @ 38°C; AISI 316L: 99,3 бар @ 38°C) и
PN160; Class 900 (A105: 153,1 бар @ 38°C; AISI 316L: 148,9 бар @ 38°C)
Макс. температура: 300°C (Согласно стандарту DIN 7081 для стекол, см. стр. 1.69)

Вид
Стандарт: спереди, по запросу сбоку (лев./прав.) регулируется на этапе производства

Расстояние (от центра до центра)
Стандарт: см. минимальное расстояние в таблице ниже (фиксир. расстояние, не регулируется)
Опционально: по запросу промежуточные расстояния и более 2,000 мм

Материалы (Стандарт)

Исполнение:	CS/CS	SS/CS	SS/SS
Корпус измерителя:	ASTM A105 / A105 LF2	AISI 316L	AISI 316L
Корпус крана:	A105 LF2	AISI 316L	AISI 316L
Стержень, диск./кноп. краны:	AISI 410 / AISI 316	AISI 316	AISI 316
Несмачиваемые детали:	Оцинк. углерод. сталь	Оцинк. углерод. сталь	AISI 316

Прокладки
Стандарт: графит/медь Опционально: графит/AISI 316 или PTFE/AISI316

Запорные краны
Тип DS SHV: шаровой тип
Управление: при помощи вентиля
Технолог. соединения:
Стандарт фланец: UNI PN100-160 DN20-25 ANSI#600-900/RF DN ¾“ - 1“
Стандарт муфты с нарезкой: BSP-M ¾” - 1” NPT-M ¾” - 1”
Опционально: другие типы соединений или прямые соединения с процессом без запорных кранов (см. стр. 1.53)

Возд. краны: Стандарт: с резьбой ½” с пробкой Опционально: см. стр. 1.54

Слив. краны: Стандарт: кран типа DHV с резьбой ¾” Опционально: см. стр. 1.54

Стекла
Отражающее (рефлекторное) – боросиликатное стекло, «экстра укрепленное» и закаленное – согласно стандарту DIN 7081
Стандарт: Стандарт: соединен с типом B (см. стр. 1.69)

Аксессуары
См. со стр. 1.55

Вес
Тип корпуса DS RPF: см. в таблице ниже
Тип клапана DS SHV: около 13,5 кг (с фланцами UNI DN20 PN40)

Момент затяжки болтов корпуса
Стандарт: 75 нм

Запасные части
Тип корпуса DS RPF: см. со стр. 1.69 (чертеж с компонентами и списком деталей см. стр. 1.63)
Тип крана DS SHV: смотреть со стр. 1.74 (чертеж с компонентами и списком деталей см. стр. 1.68)

КОД	ТИП	КОРПУС Длина [мм]	РАССТОЯНИЕ SL МИНИМ. [мм]	ВИДИМАЯ Длина [мм]	СТЕКЛО Длина [мм]	ВЕС Корпус [кг]
	x No. el.	B	M = B+80	VL	x No. elements	
11	1x1	130	**210**	**95**	115x1	7,7
12	2x1	155	**235**	**120**	140x1	8,6
13	3x1	180	**260**	**145**	165x1	9,9
14	4x1	205	**285**	**170**	190x1	11,0
15	5x1	235	**315**	**200**	220x1	12,3
16	6x1	265	**345**	**230**	250x1	13,1
17	7x1	295	**375**	**260**	280x1	14,8
18	8x1	335	**415**	**300**	320x1	16,0
19	9x1	360	**440**	**320**	340x1	17,7
24	4x2	410	**490**	**375**	190x2	20,5
25	5x2	470	**550**	**435**	220x2	23,1
26	6x2	530	**610**	**495**	250x2	24,7
27	7x2	590	**670**	**555**	280x2	28,1
28	8x2	670	**750**	**635**	320x2	30,5
29	9x2	720	**800**	**680**	340x2	33,9
36	6x3	795	**875**	**760**	250x3	36,3
37	7x3	885	**965**	**850**	280x3	41,4
38	8x3	1005	**1085**	**970**	320x3	45,0
39	9x3	1080	**1160**	**1040**	340x3	50,1
47	7x4	1180	**1260**	**1145**	280x4	54,7
48	8x4	1340	**1420**	**1305**	320x4	59,5
49	9x4	1440	**1520**	**1400**	340x4	66,3
57	7x5	1475	**1555**	**1440**	280x5	68,0
58	8x5	1675	**1755**	**1640**	320x5	74,0
59	9x5	1800	**1880**	**1760**	340x5	82,5

Tab. RPF

Помощь в подборе комплектующих Diesse:
(495) 149-00-05
Сайт официального дистрибьютора в России:
www.diessefluidcontrol.ru